

ELEMENTI NA ČELNI PLOŠČI



1 tipka MODE (M)

2 tipka SET (S)

3 tipka GOR

4 tipka DOL

5 signalna lučka 1 za prikaz aktivnega časovnika "DELOVANJE" in relejskega izhoda 1 (RELE 1)

6 signalna lučka 2 za prikaz aktivnega časovnika "PREMOR"


7 zaslon za prikaz parametrov in časa v sekundah

Na čelni strani regulatorja so tipke s katerimi nastavljamo parametre regulatorja (M) (S) (↑) (↓)

Trimestni LED prikazovalnik prikazuje čas odštevanja v sekundah.

S tipkama (↑) ali (↓) spreminjamo parametre in vrednosti, če želimo da se vrednosti začnejo hitreje spreminjati pridržimo tipko nekaj sekund.

VGRADNA SCHEMA

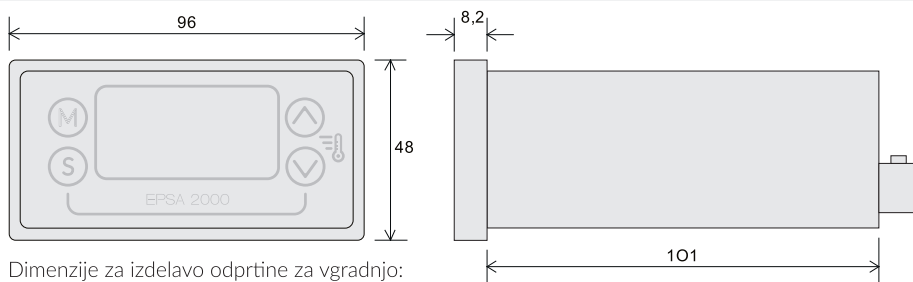

Dimenzije za izdelavo odprtine za vgradnjo:
92(+0,8) x 45(+0,6) mm

Delovanje krmilnika

IZHOD 1

- Ko krmilnik vklopimo časovnik takoj prične delovati.
- Najprej vklopi IZHOD 1 za nastavljen čas "DELOVANJE" (on),
- ko poteče ta čas, pa IZHOD 1 izklopi in začne odštevati nastavljen čas "PREMOR" (off)
- Ta cikel poteka brez prestopa. Prekinemo ga lahko z nastavitvijo časa on ali off, ampak po nastavitvi spet začne teči nov cikel časovnika.

Nastavljanje časa "PREMOR"(OFF) in "DELOVANJE" (on)



Nastavljanje časa "DELOVANJE":

- pritisnemo tipko in na zaslonu se prikaže napis **o n**
- odпустimo tipko
- na zaslonu se prikaže nastavljen **ČAS odštevalnika (DELOVANJE)**
- s tipko ali ga nastavimo na želeno vrednost.

Nastavljanje časa "PREMOR":

- pritisnemo tipko in na zaslonu se prikaže napis **o F F**
- odпустimo tipko
- na zaslonu se prikaže nastavljen **ČAS odštevalnika (PREMOR)**
- s tipko ali ga nastavimo na želeno vrednost.

Konec nastavljanja:

- Nastavljanje končamo tako, da odпустimo vse tipke in počakamo, da zaslon začne utripati. Ko je utripanje končano (po 6 utripih) se nastavitve shranijo, krmilnik pa se vrne nazaj na cikel "DELOVANJE" in potem "PREMOR".

Nastavljanje parametrov

IZHOD 1

PARAMETER	OPIS	MIN	MAX	NAST
o n	ČAS DELOVANJA (sek)	0,1	5,0	2,0
o F F	ČAS MIROVANJA/PREMOR (min)	1	180	180

KARAKTERISTIKE REGULATORJA

Prikaz:	3 - mestni LED prikazovalnik
Resolucija:	0,1 med -0,1 in 5,0 1,0 med 1 in 180
Vhodne karakteristike:	
vhod S1:	STIKALO
Izhodne karakteristike:	
vrsta izhoda:	1 x rele 16A
Priključevanje:	
napajalna napetost:	230 V AC
priključna moč:	3,0 VA
izvedba priključkov:	konektor
Zaščita na sprednji strani:	IP 54

PRIKLOPNA SCHEMA

