

ELEMENTI NA ČELNI PLOŠČI




- 1 tipka MODE (M)
- 2 tipka SET (S)
- 3 tipka GOR
- 4 tipka DOL
- 5 signalni lučki za prikaz aktivnih relejskih izhodov (RELE 1, RELE 2)
- 6 zaslon za prikaz parametrov in časa v sekundah

Na čelni strani regulatorja so tipke s katerimi nastavljamo parametre regulatorja (M) (S) (↑) (↓)

Trimestni LED prikazovalnik prikazuje čas odštevanja v sekundah.

S tipkama (↑) ali (↓) spreminjamo parametre in vrednosti, če želimo da se vrednosti začnejo hitreje spreminjati pridržiimo tipko nekaj sekund.

VGRADNA SCHEMA

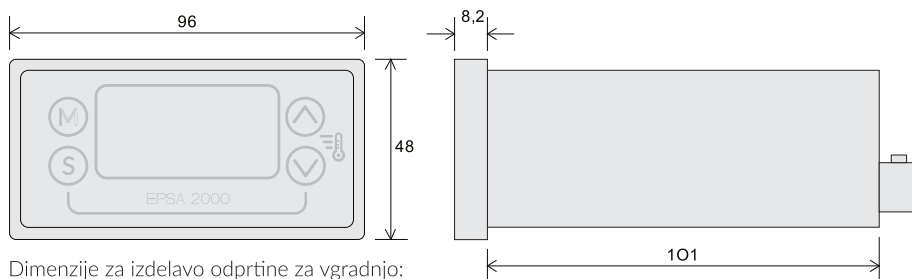

Dimenzije za izdelavo odprtine za vgradnjo:
92(+0,8) x 45(+0,6) mm

Delovanje krmilnika

IZHOD 1

- Če želimo nastaviti čas od 1 - 250 sekund brez decimalk, sklenemo vhod kot na priklopni shemi 1.
- Če želimo nastaviti čas od 0,1 - 25 sekund z decimalkami, sklenemo vhod kot na priklopni shemi 2.
- S parametrom **SP1** nastavimo čas v sekundah.
- Ko je izbrani vhod sklenjen se sklene rele IZHOD1 in prične se odštevanje časa.
- Ko čas poteče krmilnik ugasne rele IZHOD 1 in čas se ponovno postavi na prej nastavljenega.
- Krmilnik je pripravljen na ponoven cikel časovnika.

Nastavljanje časa s tipko SET (SP1)

IZHOD 1



Vstop v nastavljanje:

- pritisnemo tipko in na zaslonu se prikaže napis **S P I**
- odpustimo tipko
- na zaslonu se prikaže nastavljen **ČAS odštevalnika**
- s tipko ali ga nastavimo na želeno vrednost.

Konec nastavljanja:

- Nastavljanje končamo tako, da odpustimo vse tipke in počakamo, da zaslon začne utripati. Ko je utripanje končano (po 6 utripih) se nastavitve shranijo, krmilnik pa se vrne nazaj na prikazovanje nastavljenega časa.

KARAKTERISTIKE REGULATORJA

Prikaz: 3 - mestni LED prikazovalnik
Resolucija: 0,1 med -0,1 in 025
1,0 med 100 in 250

Vhodne karakteristike:
vhod S1: STIKALO

Izhodne karakteristike:
vrsta izhoda: 1 x rele 16A

Priključevanje:
napajalna napetost: 230 V AC
priključna moč: 3,0 VA
izvedba priključkov: konektor

Zaščita na sprednji strani: IP 54

PRIKLOPNA SHEMA

